

# Dahua cameratoegang via pc

SmartPSS Lite - installeren, recorder toevoegen, live kijken en terugkijken

**Voor wie?**

Voor klanten die via een Windows-computer toegang krijgen tot een Dahua NVR/camerasysteem. T-Portal richt vooraf de benodigde camera- en gebruikersrechten in.

## Benodigde gegevens

|                |                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Software       | Dahua SmartPSS Lite                                           |
| Serveradres    | IP-adres of domeinnaam - afzonderlijk door T-Portal verstrekt |
| TCP-poort      | Afzonderlijk door T-Portal verstrekt                          |
| Gebruikersnaam | Afzonderlijk door T-Portal verstrekt                          |
| Wachtwoord     | Afzonderlijk door T-Portal verstrekt                          |

**Belangrijk**

Gebruik uitsluitend de verbindingsgegevens die u van T-Portal heeft ontvangen. De poort kan per klant of locatie verschillen.


SmartPSS Lite downloaden: [T-Portal SmartPSS Lite downloadpagina](#)

## 1. SmartPSS Lite installeren

1. Open de T-Portal SmartPSS Lite downloadpagina via de link op pagina 1.
2. Download SmartPSS Lite voor Windows en open het installatiebestand.
3. Sta de installatie toe wanneer Windows daarom vraagt en kies de gewenste taal.
4. Doorloop de installatie en start SmartPSS Lite.

## 2. Naar Device Manager gaan


1. Na het starten ziet u het Home-scherm van SmartPSS Lite.
2. Klik onder Management op Device Manager.

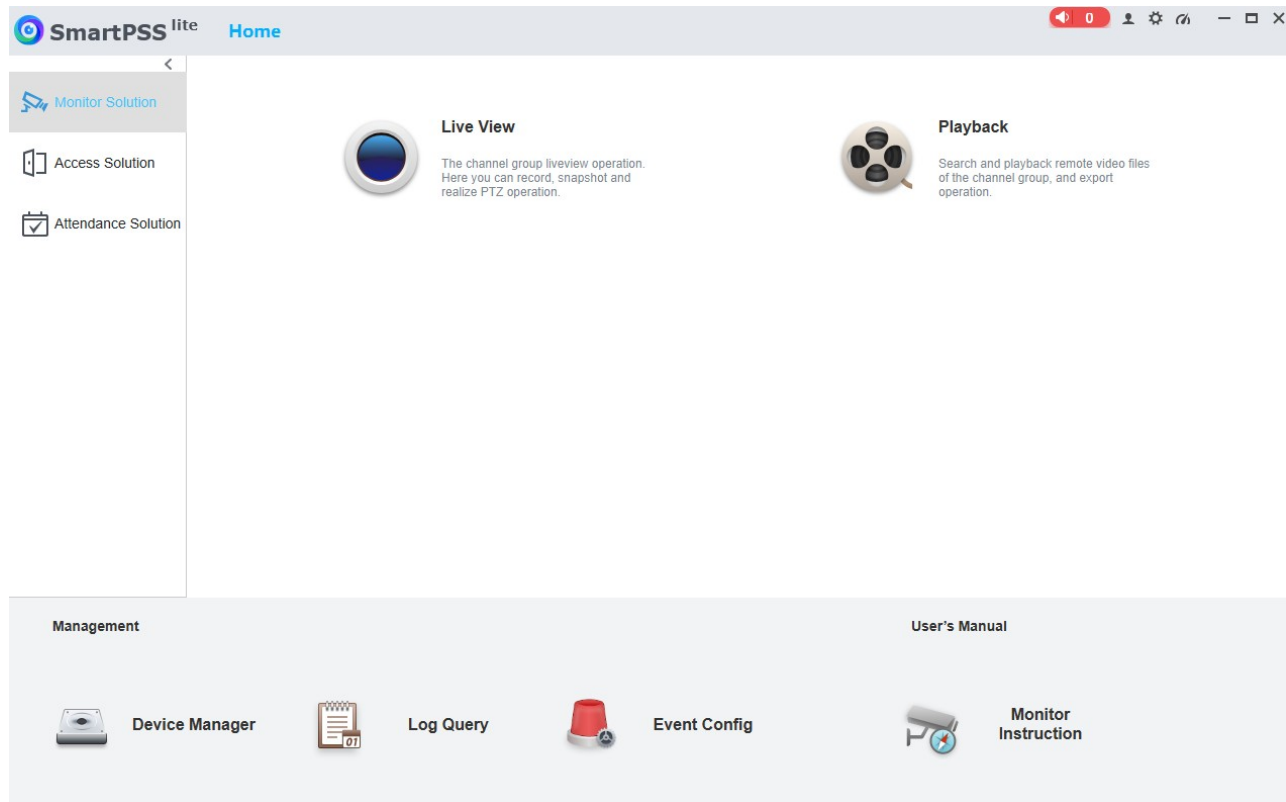

Home-scherm van SmartPSS Lite. Klik onderaan bij Management op Device Manager.

### 3. Recorder toevoegen

1. Klik in Device Manager bovenaan op + Add.
2. Het venster Add Device opent aan de rechterkant.
3. Vul bij Device Name een herkenbare naam in, bijvoorbeeld de locatie.
4. Kies bij Method to add voor IP.
5. Vul IP, Port, User Name en Password in met de gegevens die u van T-Portal heeft ontvangen.
6. Klik onderaan op Add.

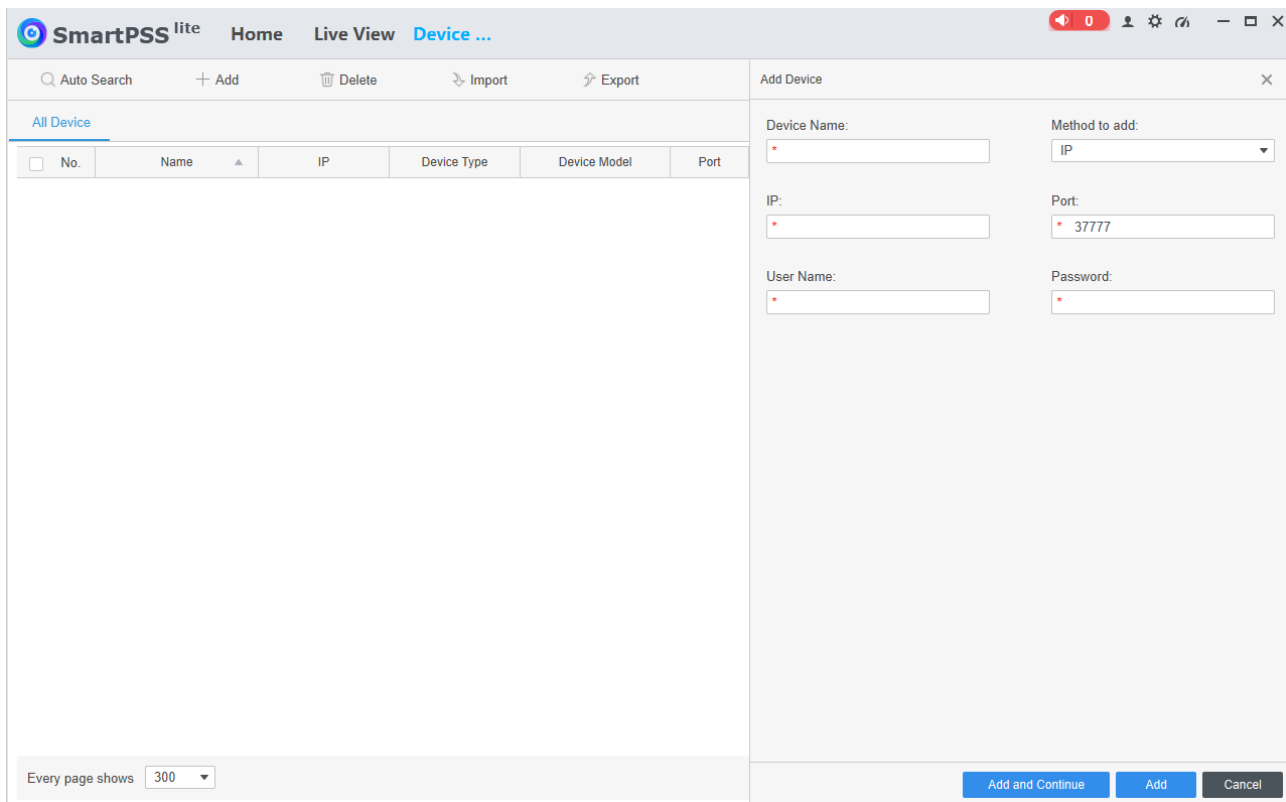

The screenshot shows the 'SmartPSS lite' interface with the 'Add Device' window open. The window has a title bar with standard window controls. Below the title bar, there's a toolbar with 'Auto Search', '+ Add', 'Delete', 'Import', and 'Export'. The main area is split into two panes. The left pane, titled 'All Device', contains a table with columns: No., Name, IP, Device Type, Device Model, and Port. The right pane, titled 'Add Device', contains a form with the following fields: 'Device Name' (text input), 'Method to add' (dropdown menu set to 'IP'), 'IP' (text input), 'Port' (text input with '37777' entered), 'User Name' (text input), and 'Password' (text input). At the bottom right of the 'Add Device' pane are three buttons: 'Add and Continue', 'Add', and 'Cancel'. At the bottom left of the main window, there's a 'Every page shows' dropdown set to '300'.


*Add Device in SmartPSS Lite. Vul hier de door T-Portal verstrekte verbindingsgegevens in.*

#### Let op

De afbeelding toont poort 37777 als voorbeeld uit SmartPSS Lite. Neem dit nummer niet over. Gebruik altijd de poort die T-Portal voor uw locatie heeft verstrekt.

## 4. Controleren of de recorder Online is

1. Na het toevoegen verschijnt de recorder in Device Manager.
2. Controleer de kolom Online Status.
3. Bij een correcte verbinding staat de recorder op Online. Staat deze op Offline, controleer dan eerst IP/domein, poort, gebruikersnaam en wachtwoord.

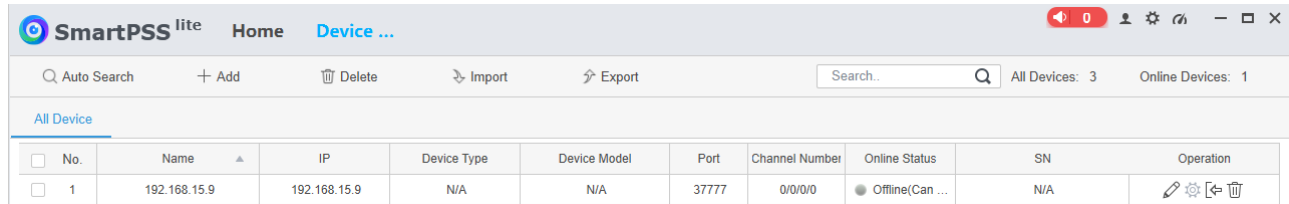


| No. | Name         | IP           | Device Type | Device Model | Port  | Channel Number | Online Status   | SN  | Operation                          |
|-----|--------------|--------------|-------------|--------------|-------|----------------|-----------------|-----|------------------------------------|
| 1   | 192.168.15.9 | 192.168.15.9 | N/A         | N/A          | 37777 | 0/0/0/0        | Offline(Can ... | N/A | [Edit] [Settings] [Share] [Delete] |

*Device Manager toont de toegevoegde recorder en de kolom Online Status.*

## 5. Live camerabeelden bekijken


1. Ga terug naar Home en klik op Live View.
2. Open links Default Group en vervolgens de recorder.
3. Dubbelklik op een camera om deze in een beeldvak te openen.
4. Gebruik rechtsonder de indelingsknoppen om meerdere camera's tegelijk te bekijken.

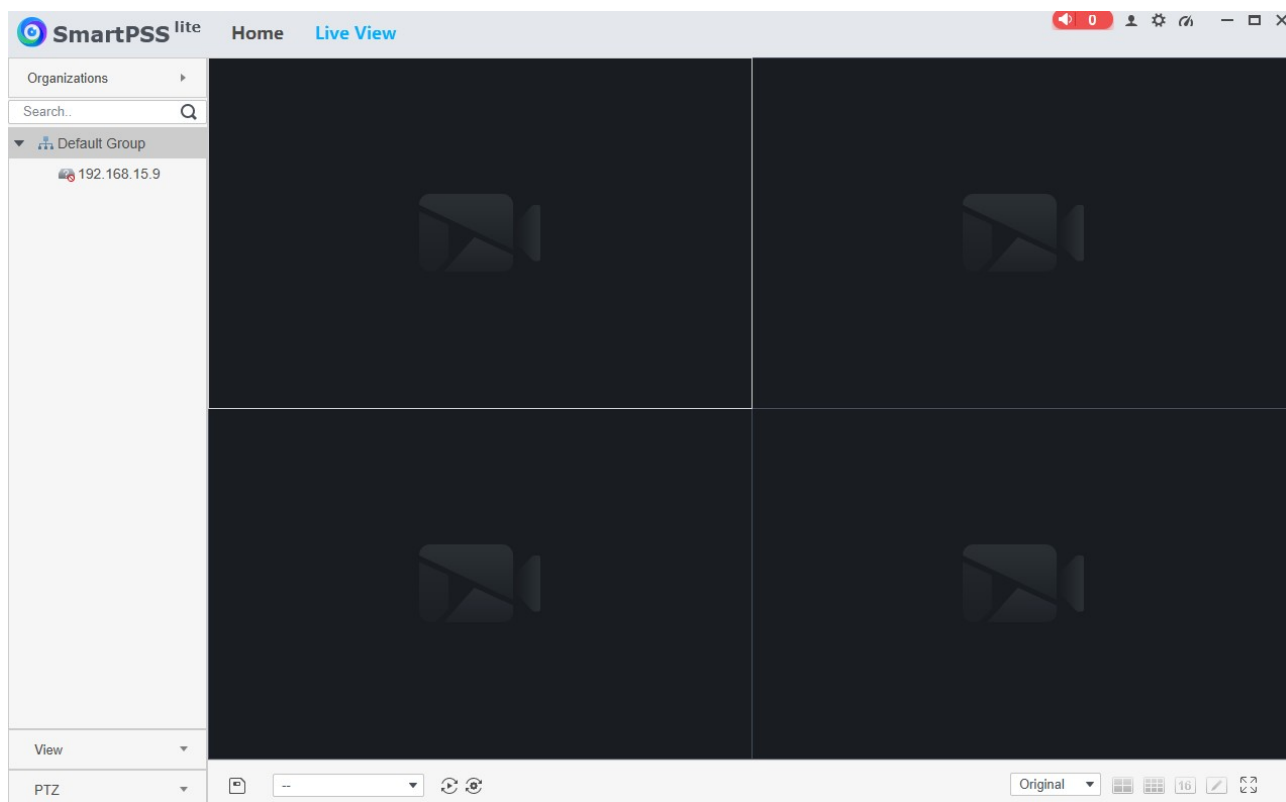

*Live View in SmartPSS Lite. Links staan de recorder en camera's; rechts worden de livebeelden weergegeven.*

## 6. Opnames terugkijken

1. Ga via Home naar Playback.
2. Open links de recorder en selecteer de gewenste camera.
3. Kies onder Time de gewenste datum/periode.
4. Klik op Search.
5. Gebruik de tijdlijn onderaan om naar het gewenste tijdstip te gaan en de opname af te spelen.

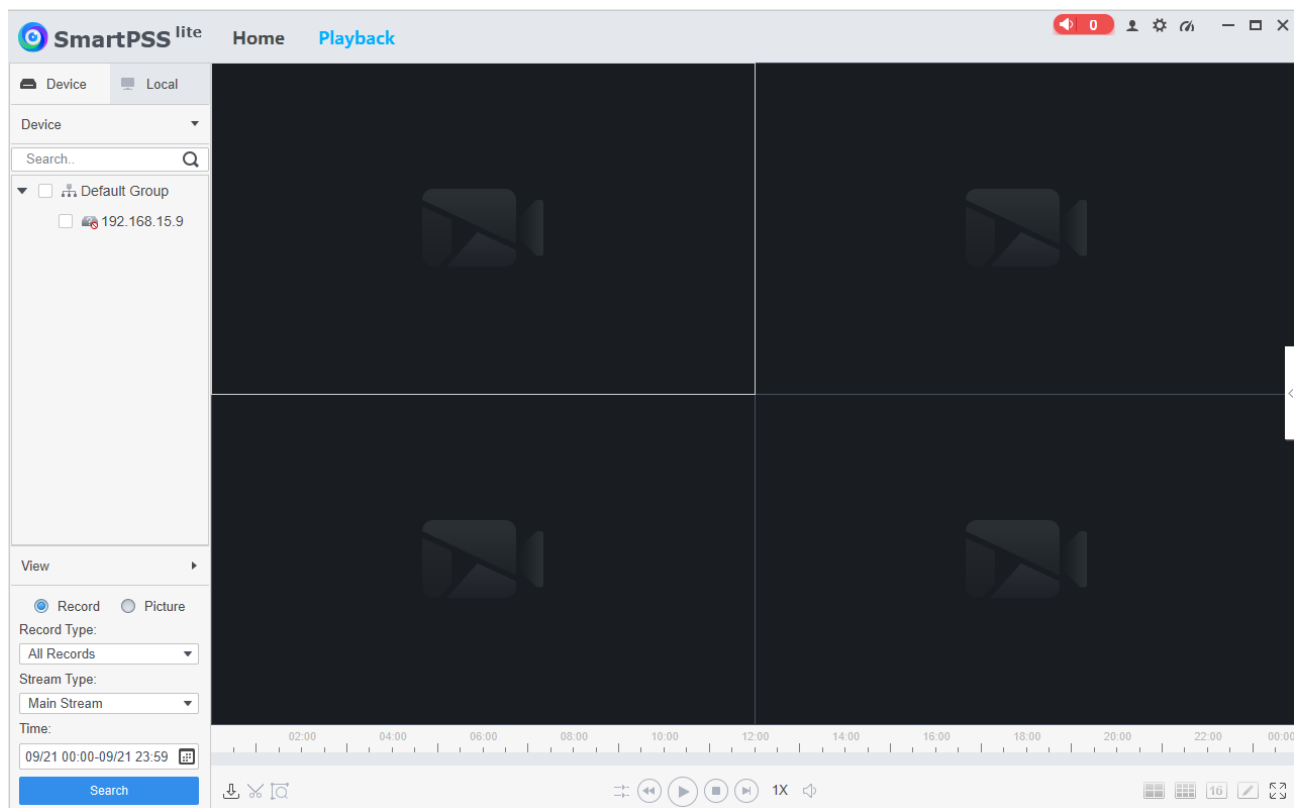

*Playback in SmartPSS Lite. Selecteer links de camera en periode, klik op Search en gebruik daarna de tijdlijn.*

## 7. Problemen oplossen

|                         |                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recorder staat Offline  | Controleer IP/domein, TCP-poort, gebruikersnaam en wachtwoord. Gebruik exact de gegevens van T-Portal. |
| Geen camera's zichtbaar | Controleer of de recorder Online is. Sluit Live View en open het scherm opnieuw.                       |
| Geen livebeeld          | Dubbelklik opnieuw op de camera. Controleer ook of de camera in de recorder online is.                 |
| Geen opnames gevonden   | Controleer de gekozen camera, datum/periode en klik opnieuw op Search.                                 |
| Inloggen lukt niet      | Controleer hoofdletters/kleine letters en typ het wachtwoord opnieuw in.                               |

## 8. Veilig gebruik

- Deel uw gebruikersnaam en wachtwoord niet met onbevoegden.
- Sla camerabeelden alleen op of exporteer deze wanneer dit is toegestaan.
- Sluit SmartPSS Lite af wanneer u klaar bent, vooral op een gedeelde computer.

|                    |                                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hulp nodig?</b> | Neem contact op met T-Portal Support via <a href="mailto:support@t-portal.nl">support@t-portal.nl</a> of 023 751 0860. |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*De schermafbeeldingen in deze handleiding zijn echte SmartPSS Lite-schermen. Knoppen of benamingen kunnen door software-updates licht afwijken.*