



Handleiding Yealink T19P

Handleiding 3CX – Yealink



EEN GESPREK OPZETTEN

Toets het volledige nummer in, en neem dan de hoorn van de haak
Of eerst de hoorn van de haak alvorens het nummer in te toetsen.

BEANTWOORDEN VAN INKOMEND GESPREK

Neem de hoorn van de haak, of voor handsfree gesprek, druk op de speaker toets.

BEËINDIGEN GESPREK

Plaats de hoorn weer terug op de haak (rust stand), indien in handsfree druk dan op de **X** toets, ook bij een headset op de **X** drukken

GESPREK IN DE WACHT PLAATSEN

Druk op de **Wacht** toets (gesprek staat nu in de wacht)
druk nogmaals op de **Wacht** toets om het gesprek verder te voeren.

EEN GESPREK DOORVERBINDEN

Druk op de **Doorv.** Toets

Toets het gewenste volledige nummer in, en druk daarna op de **OK** toets
Na aankondiging van het gesprek, kunt u het gesprek doorverbinden door
op de **Doorv.** toets te drukken.


Of het gesprek weer terug nemen door op de **Einde** toets te drukken

Handleiding Yealink T19P

Handleiding 3CX – Yealink



1	LCD Scherm
2	Stroom lampje
3	Navigatie toetsen
4	Mute (Microfoon uit)
5	Berichten (voicemail)
6	Redial (nummer herhalen)
7	Headset toets
8	Speaker (handsfree)
9	Soft-key toetsen
10	Volume toetsen
11	Toetsenblok
12	Navigatie toetsen

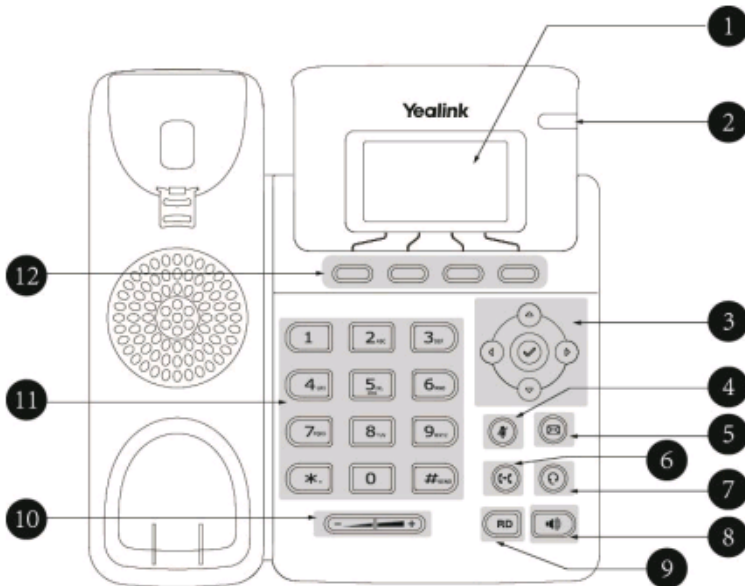

Handleiding Yealink T19P

Functies van de telefooncentrale

*0	Gesprek in de wacht plaatsen
*1	Gesprek uit de wacht halen
*30	Profiel 'beschikbaar' instellen
*31	Profiel 'afwezig' instellen
*32	Profiel 'buiten kantoor' instellen
*33	Profiel 'vakantie/vrij' instellen
*34	Profiel 'ziek' instellen
*60	Functie 'niet storen' aan zetten
*61	Functie 'niet storen' uit zetten
*62	Aanmelden in de wachtrij (toestel ontvangt oproepen uit de wachtrij)
*63	Afmelden wachtrij (toestel ontvangt geen oproepen uit de wachtrij)
*7	Dag/Nacht stand automatisch
*71	Geforceerde Dag stand
*72	Geforceerde Nacht stand
*8	Gesprek overnemen binnen eigen groep
*8xxx	Gesprek van toestel xxx overnemen
*9	Paging (omroep op toestellen)
*9xxx	Paging op toestel xxx (omroepen op toestel)
*77*nr*	Hotdesking Login (bijv: *77*201* dan bellen + Pincode)
*77*5*	Hotdesking Logout