

Handleiding 3CX Yealink



Handleiding Yealink T46G

Handleiding 3CX Yealink



EEN GESPREK OPZETTEN

Toets het volledige nummer in, en neem dan de hoorn van de haak
Of eerst de hoorn van de haak alvorens het nummer in te toetsen.

BEANTWOORDEN VAN INKOMEND GESPREK

Neem de hoorn van de haak of druk op knipperende lijntoets.
Voor handsfree gesprek, druk op de speaker toets.

BEËINDIGEN GESPREK

Plaats de hoorn weer terug op de haak (rust stand), indien in handsfree druk dan op de X toets

GESPREK IN DE WACHT PLAATSEN

Druk op de **Wacht** toets (gesprek staat nu in de wacht)
druk nogmaals op de **Wacht** toets om het gesprek verder te voeren.

EEN GESPREK DOORVERBINDEN

Zonder aankondiging doorverbinden: Druk tijdens het gesprek op de knop 'Doorv' op de softkey toets. Toets het telefoonnummer in en druk op 'Doorv' of de hoorn op het haakcontact leggen

Met aankondiging doorverbinden: Druk tijdens het gesprek op de knop


'Doorv', toets het telefoonnummer in. Zodra er contact is, kan het gesprek worden aangekondigd. Om het gesprek door te verbinden leg je de hoorn

Handleiding Yealink T46G

Handleiding 3CX Yealink



1	LCD Scherm
2	Stroom lampje
3	Voorkeuze toetsen
4	MUTE / Headset toets
5	Voicemail en Wacht toets
6	Speaker toets
7	Volume toetsen
8	Toetsenblok
9	Navigatie toetsen
10	Soft-key toetsen

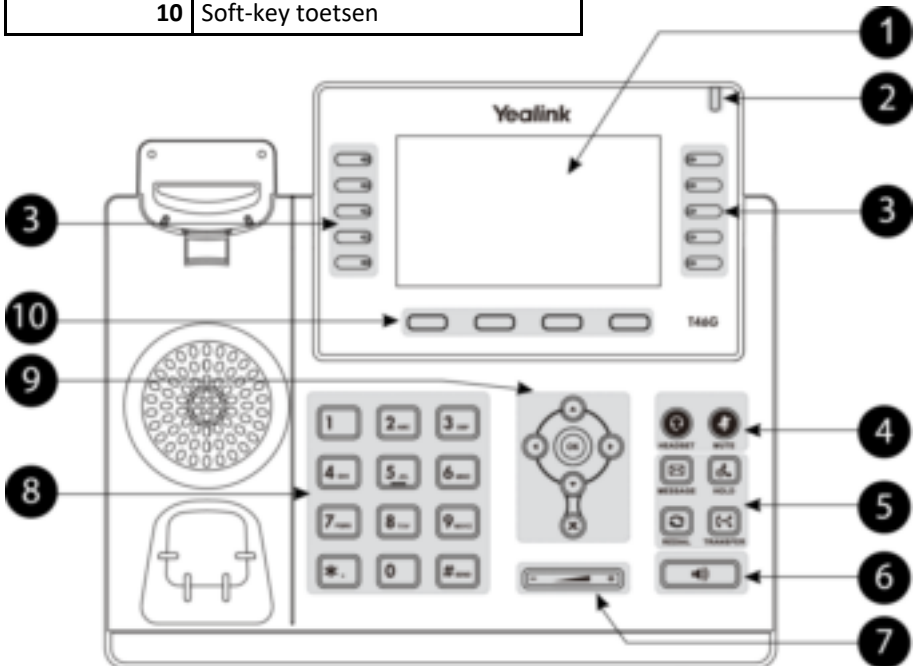

Handleiding Yealink T46G

Funcies van de telefooncentrale

*0	Gesprek in de wacht plaatsen
*1	Gesprek uit de wacht halen
*30	Profiel 'beschikbaar' instellen
*31	Profiel 'afwezig' instellen
*32	Profiel 'buiten kantoor' instellen
*33	Profiel 'vakantie/vrij' instellen
*34	Profiel 'ziek' instellen
*60	Funcie 'niet storen' aan zetten
*61	Funcie 'niet storen' uit zetten
*62	Aanmelden in de wachtrij (toestel ontvangt oproepen uit de wachtrij)
*63	Afmelden wachtrij (toestel ontvangt geen oproepen uit de wachtrij)
*7	Dag/Nacht stand automatisch
*71	Geforceerde Dag stand
*72	Geforceerde Nacht stand
*8	Gesprek overnemen binnen eigen groep
*8xxx	Gesprek van toestel xxx overnemen
*9	Paging (omroep op toestellen)
*9xxx	Paging op toestel xxx (omroepen op toestel)
*77*nr*	Hotdesking Login (bijv: *77*201* dan bellen + Pincode)
*77*5*	Hotdesking Logout